

# **EPS 12201**


## СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ



## Особенности

- Максимально высокие пусковые токи;
- Устойчивы к глубоким разрядам;
- Увеличенный срок службы;
- Длительный срок хранения;
- Специальные усиленные клеммы;
- Устойчивы к вибрации;
- Корпус из высококачественного пластика ABS

#### Конструкция батареи

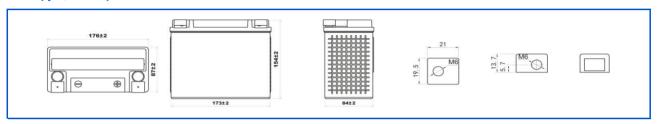

#### Технические характеристики

апряжение12 В
---------------


Емкость				
10 часовой разряд	1,8 A	10,5 B	18 Ач	
1 C	10,8 A	9,6 B	10,8 Ач	
2 C	19,44 A	9,6 B	9,72 Ач	

CCA (-18 °C FN Standart	i)310 A

		100% разряд200	
Число циклов (25°C)		80% разряд2	
		50% разряд50	
	Диапазон рабочих температур	Заряд	от - 15°C до 60°C
		Разряд	от - 25°C до 60°C
		Хранение	от - 35°C до 60°C

# Габариты (±2мм)

Длина, мм	176
Ширина, мм	87
Высота, мм	154
Вес с электролитом, кг	7,2
Полярность	обратная ( - +)

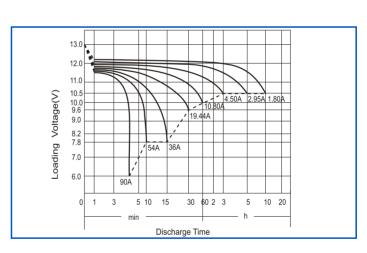

Стартерные аккумуляторы DELTA EPS отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **DELTA EPS** подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.