

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Наименование: **Задний бампер**

Артикул комплекта: 9AWV-801200-8000

Комплект подходит к моделям серии CFORCE 800 и CFORCE 1000 с 2024 года

Перед началом работы:

Внимательно прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям и предостережениям по безопасности. Подготовьте все необходимые для установки комплекта детали и инструменты, убедитесь в их надлежащем состоянии. Перед установкой припаркуйте транспортное средство на ровной поверхности, переведите коробку передач в положение «Парковочной блокировки» (P) и выключите зажигание.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установку данного комплекта следует поручить официальному дилерскому центру CFMOTO. Официальный дилер обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием. Данные, приведенные в инструкции, носят строго информационный характер. CFMOTO и Дистрибьютор не несут ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной или некачественной установкой дополнительного оборудования.

Условные обозначения и сигнальные слова:


 или **ПРИМЕЧАНИЕ** – сноска о важной информации или инструкции

 – предостережение о потенциальной опасности

Состав комплекта:

№	Наименование	Артикул*	Количество
1	Задний бампер	9AWV-801200-8000	1

* Фактические артикулы могут отличаться. Используйте только в качестве справочной информации.

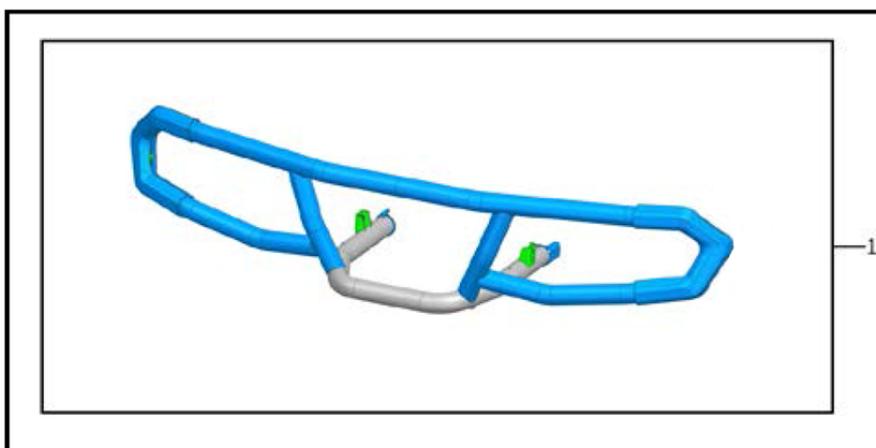


Рекомендованный инструмент и средства индивидуальной защиты*:


№	Наименование	Кол-во
1	Гайковерт	1
2	Ключ Torx T30	1
3	Торцевая головка 10 мм	1
4	Торцевая головка 13 мм	1
5	Гаечный ключ 10 мм	1
6	Гаечный ключ 13 мм	1
7	Защитные перчатки	1 пара

* В комплект поставки НЕ входят.


Установка комплекта:

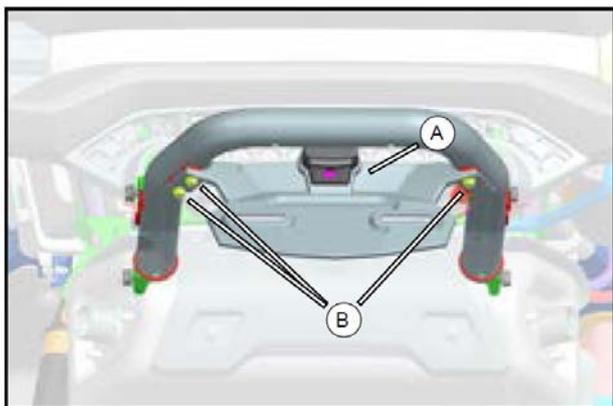


- Открутите 3 болта М6х12 (В) и снимите кронштейн регистрационного номера (А).

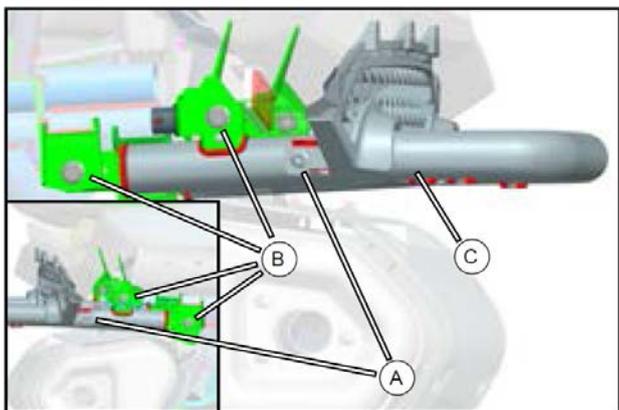

- Открутите 2 винта М6х14 (А) и 4 болта М8х16 (В). Снимите штатный задний бампер (С).

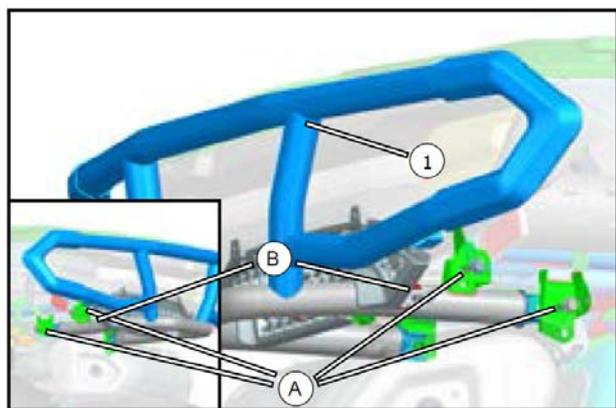

- Установите задний бампер (1) и затяните сначала 4 болта М8х16 (А), а затем оставшиеся 2 винта М6х14 (В).

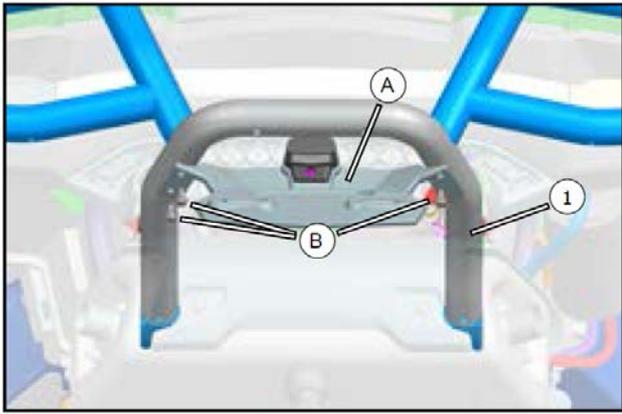

- Установите кронштейн регистрационного номера (А) на бампер (1) и затяните три болта М6х12 (В).